


Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

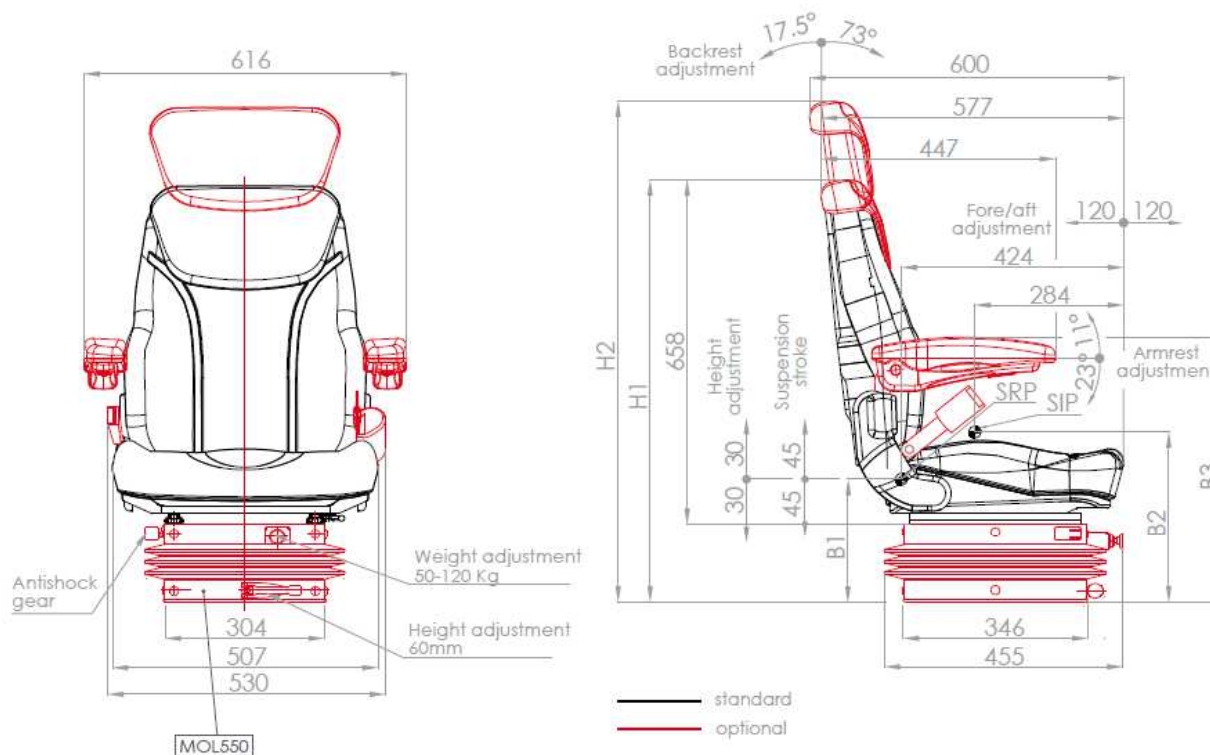

		Sospensioni abbinabili - Available suspensions						
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.62)	H1	983	948	958	958	958	953	885
	H2	833	798	808	808	808	803	735
	B1	261	226	236	236	236	231	163
	B2	351	316	326	326	326	321	253
	B3	532	497	507	507	507	502	434
Omologazioni Homologations	CEE 78-764 CEE 83-190 CEE 88-465	I - II - III	I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	