

LARGE



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



tasca portadocumenti
document bag

PAG.67



rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.68

supporto lombare meccanico
mechanical lumbar support

MOL150



MOL220



MOL250



MOL550



sospensioni
suspensions

PAG.62

MOL550SA



MOL698



MOL700



appoggiatesta fisso
fixed headrest



braccioli
armrests

PAG.67



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.66



riscaldatore seduta 12 v
cushion heater 12 v

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.66



base girevole
swivel plate

PAG.67



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale 0° - 15°
Backrest angle adjustment 0° - 15°

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

+ Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta fisso
Fixed headrest

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V
Cushion heater 12 v



Tasca portadocumenti
Document bag

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate

Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

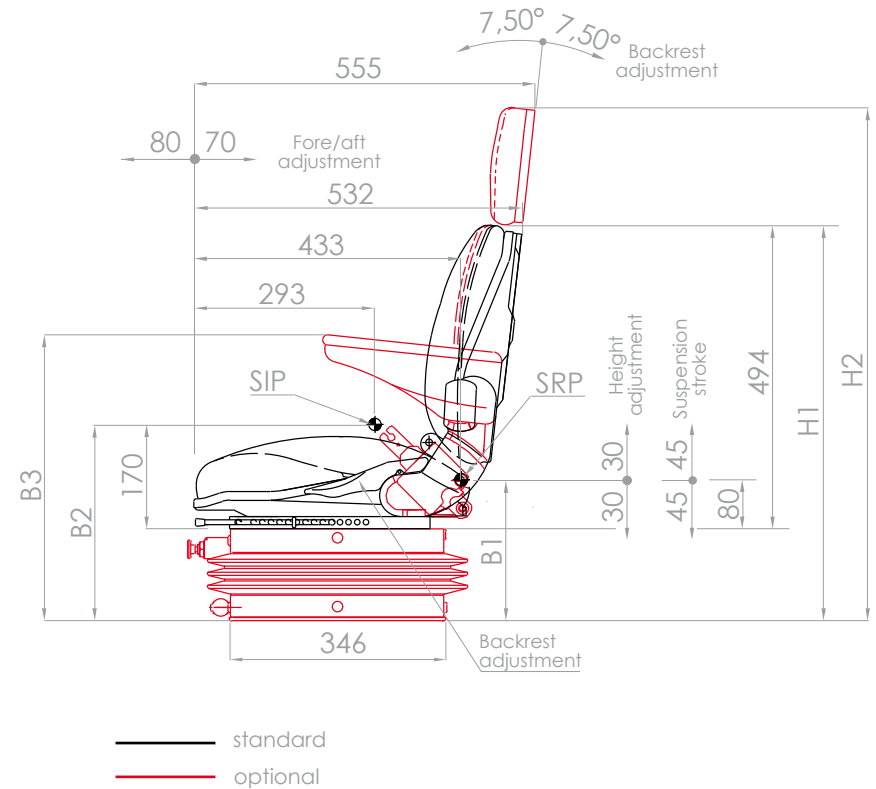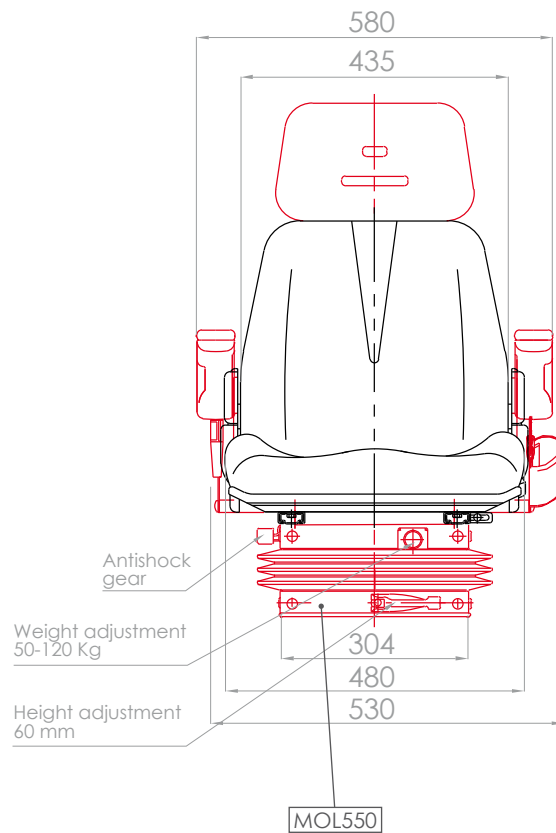

		Sospensioni abbinabili - Available suspensions						
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.62)	H1	669	634	644	644	644	639	571
	H2	861	826	836	836	836	831	763
	B1	253	218	228	228	228	223	155
	B2	343	308	318	318	318	313	245
	B3	490	455	465	465	465	460	392
Omologazioni Homologations	CEE 78-764 CEE 83-190 CEE 88-465		I - II	I - II	II - III	II - III	II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	EM6